

Verwerkingsvoorschrift Keramische buiten- tegels leggen op een dakterras

Keramische tegels zijn de laatste tijd ontzettend in opkomst en zijn uitstekend te gebruiken op een dakterras. De enorme populariteit van deze tegels is logisch te verklaren.

Alle voordelen op een rijtje:

- Mooi natuurgetrouw uiterlijk
- Sterk
- Kleurvast
- Krasvast
- Vorstbestendig
- Licht van gewicht
- Leverbaar in diverse afmetingen
- Leverbaar in diverse kleuren
- Maatvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Neemt nauwelijks water op <0,2%

Verwerking

- De tegels dienen geplaatst te worden op verstelbare tegeldrager.
- Deze zijn te verkrijgen in verschillende hoogtes. De te gebruiken hoogte is afhankelijk van de uiteindelijke gewenste hoogte van uw terras.
- Onder elke hoek van de tegel dient een tegeldrager met afstandshouder geplaatst te worden. deze afstandshouder zorgt ervoor dat de tegels niet tegen elkaar liggen en het regenwater goed weg kan tussen de tegels. Bij tegels van 2 cm dik adviseren wij ook nog een tegeldrager in het midden onder de tegel te plaatsen.
- Keramische tegels zijn hard gebakken en hebben geen facet. Om te voorkomen dat de randen beschadigen adviseren wij de tegel zo lang mogelijk in de verpakking te laten zitten tot de tegels verwerkt worden en voorzichtig te behandelen.

Zagen

- Voor het op maat zagen van de keramische tegels kan het beste een watergekoelde zaagtafel gebruikt worden met een diamantblad voor keramische tegels.
- Spoel na het zagen de tegels goed na met schoon water om vlekken te voorkomen.

Onderhoud

vervolg op pag. 2

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl


Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl

Verwerkingsvoorschrift Keramische buiten- tegels leggen op een dakterras

- Keramische tegels laten zich makkelijk schoonmaken door de geringe vochtopname.
- Voor het schoonmaken kunt u de Fixs reinigingsproducten gebruiken.
- Voor het juiste reinigingsmiddel kijk op www.fixsproducts.nl
- Gebruik voor het schoonmaken van de tegels geen hogedrukreiniger. Hierdoor zal de tegel sneller verouderen.

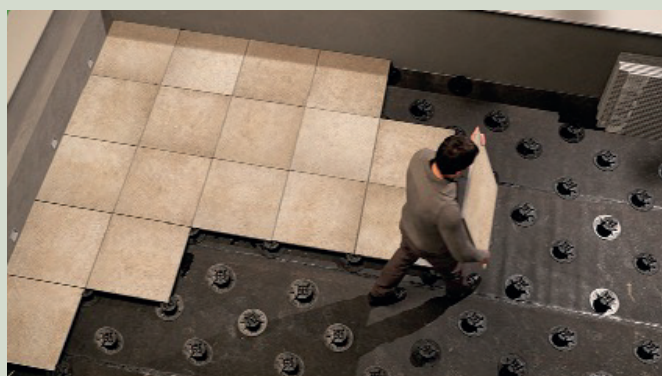

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl